

CLADMAN®

Die Lösung zum Verlegen von langen und schweren Fassadenelementen im Dach- und Wandbereich



Für den **CLAD-MAN®** sind Sandwich-elemente, Trapezbleche und Fassadenplatten bis zu 26 Meter Länge und 800 kg Gewicht, kein Problem.

Er lässt sich mit der Kreuztraverse bis zu 45° schwenken, so dass eine Montage, auch an Steildächern einfach möglich wird.



NETZUNABHÄNGIGKEIT

Für die Nutzung des **CLAD-MAN®** ist keine Permanentstromversorgung notwendig. Der verbaute Akku überzeugt durch seine Langlebigkeit und sorgt für Zeitersparnis und eine sehr flexible Handhabung auf der Baustelle.

ROBUSTE BAUSTELLENAUSFÜHRUNG

Das Gehäuse sowie die Saugplatten des **CLAD-MAN®** sind für langlebige Laufzeiten entwickelt und produziert. Auch bei starker Beanspruchung kann der **CLAD-MAN®** mit seiner Robustheit punkten – so werden materialbedingte Ausfallzeiten reduziert.


HOHE SICHERHEIT

Durch das integrierte Zwei-Kreis-Vakuumsystem in Kombination mit den angelegten Gurten besteht mit dem **CLAD-MAN®** eine optimierte Sicherheit für einen zuverlässigen Arbeitsfortschritt.

**HEBEN
FIXIEREN BEWEGEN**
VAKUUMHEBETECHNIK

Der **CLAD-MAN®** lässt sich speziell für die Wand oder für die Dachmontage konfigurieren.

In der Dach-Konfiguration sind Längen von 3, 4, 6, 10 und 16 Meter wählbar.

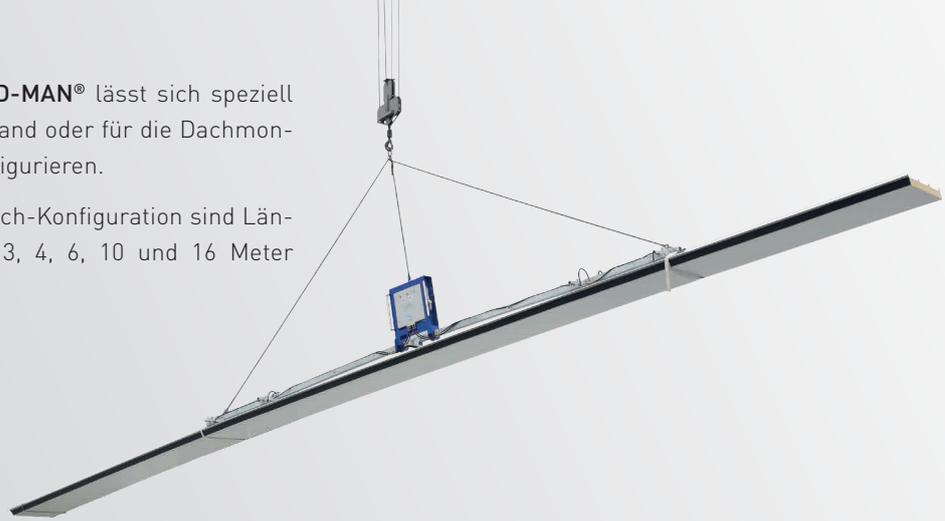

Typ	Artikelnummer	Traglast (kg) horizontal	Traglast (kg) vertikal	max. Paneellänge (m)	Haupttraverse (mm)	Quertraverse (mm)	Saugplatten Anzahl	Saugpl. Ø (mm)
DACH								
CLAD-MAN Dach 3m 12L	1010302	800	-	13	3000	1000	12	AL140x560L
CLAD-MAN Dach 4m 8L	1010303	600	-	14	4000	1000	8	AL140x560L
CLAD-MAN Dach 6m 8L	1010304	400	-	16	6000	1000	8	AL140x560L
CLAD-MAN Dach 10m 8L	1010305	400	-	20	10000	1000	8	AL140x560L
CLAD-MAN Dach 16m 8L	1010306	400	-	26	16000	1000	8	AL140x560L
DACH 45°								
CLAD-MAN Dach 45° 3m 12L	1010307	800	-	13	3000	1000	12	AL140x560L
CLAD-MAN Dach 45° 4m 12L	1010308	600	-	14	4000	1000	12	AL140x560L
CLAD-MAN Dach 45° 6m 8L	1010309	400	-	16	6000	1000	8	AL140x560L
WAND								
CLAD-MAN Wand 1m 8L	1010310	400	400	12	1000	-	8	AL140x560L
CLAD-MAN Wand 3m 16L vertikal	1010311	800	800	13	3000	1000	16	AL140x560L
CLAD-MAN Wand 4m 12L vertikal	1010313	600	600	14	4000	1000	12	AL140x560L
CLAD-MAN Wand 3m 16L horizontal	1010312	800	800	13	3000	1000	16	AL140x560L
CLAD-MAN Wand 4m 12L horizontal	1010314	600	600	14	4000	1000	12	AL140x560L